



# LA DALLE ESPACE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**

La «**DALLE ESPACE**» est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriquée dans notre usine de LA GARDE, cette dalle autobloquante est un produit en béton, coloré dans la masse.

Cette dalle saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, pratique et facile d'entretien.

## DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Terrasse
- Trottoir
- Abord de piscine...

## LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m <sup>2</sup>	Nombre de m <sup>2</sup> / palette
Dalle «Espace»	50 cm x 50 cm	28	5 cm	4	12

## LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

## CONSEILS DE POSE

### 1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos dalles.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

### 2 POSE DES DALLES :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser les dalles bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les dalles, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque produit de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.




Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des dalles entre elles et de respecter votre pente.

### 3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

## ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

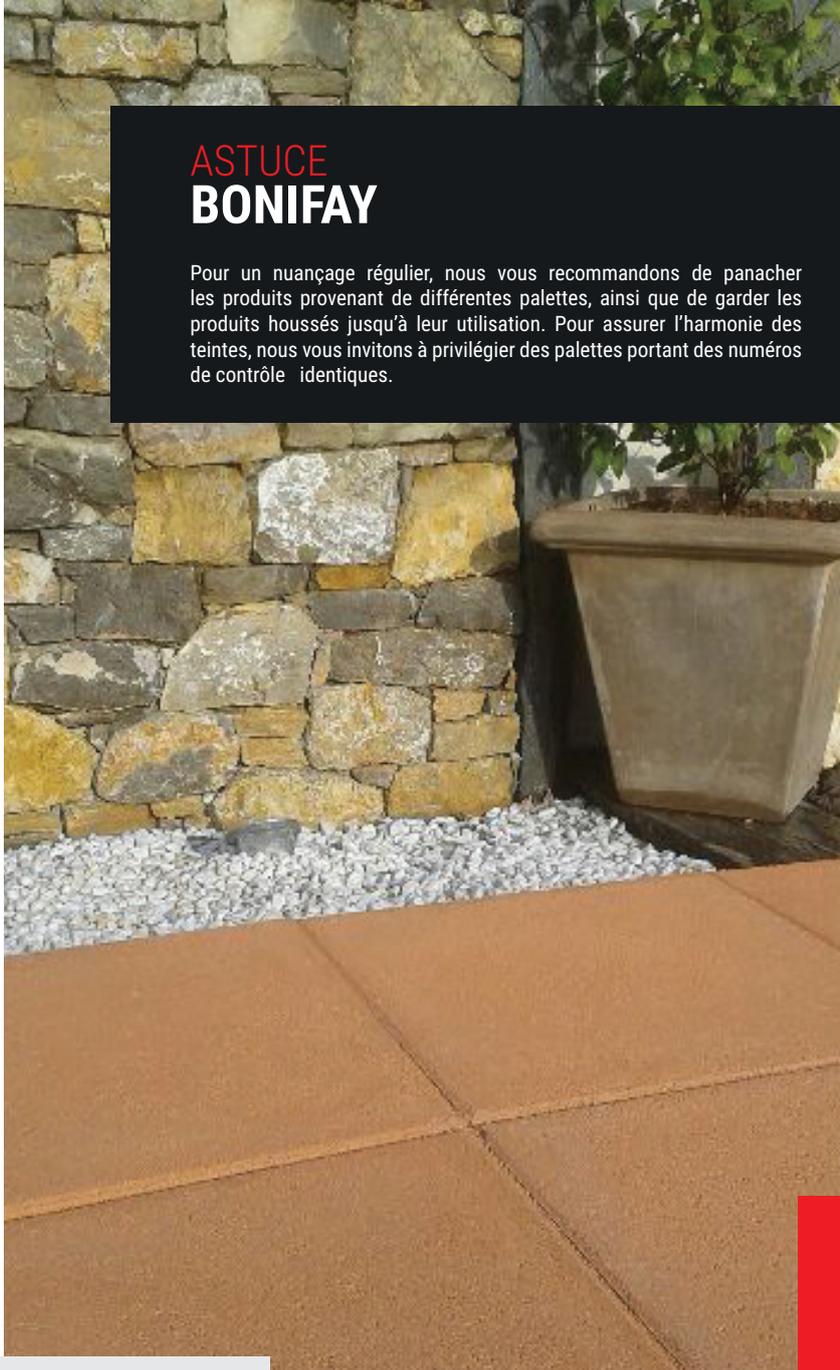

## GAMME DE COULEURS

La «Dalle espace» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Ocre
- Blanc
- Miel
- Gris

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**

## LA DALLE OCTOGONE



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**

La «**DALLE OCTOGONE**» est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriquée dans notre usine de LA GARDE, cette dalle autobloquante est un produit en béton, coloré dans la masse.

Cette dalle saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Allée carrossable
- Aménagement urbain
- Terrasse
- Abord de piscine...

### LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m <sup>2</sup>	Nombre de m <sup>2</sup> / palette
Dalle «Octogone»	50 cm x 50 cm	33	≈ 6 cm	4	10

### LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

## CONSEILS DE POSE

### 1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos dalles.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

### 2 POSE DES DALLES :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser les dalles bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les dalles, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque produit de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.




Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des dalles entre elles et de respecter votre pente.

### 3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

## ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

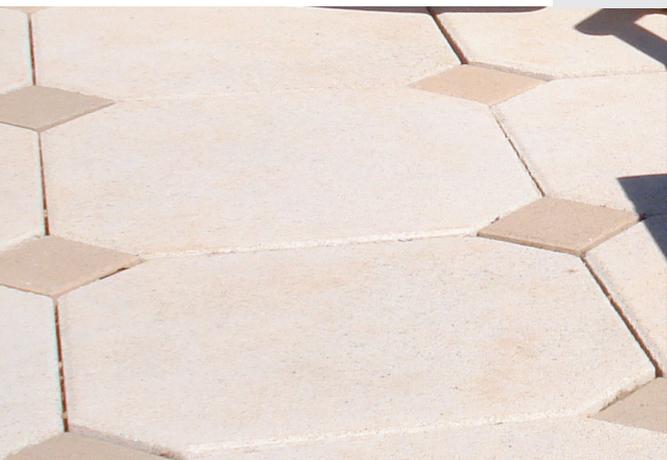

## GAMME DE COULEURS

La dalle Octogone est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Gris
- Blanc
- Miel
- Ocre

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**

## LA DALLE LOSANGE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**



La «**DALLE LOSANGE**» est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriquée dans notre usine de LA GARDE, cette dalle autobloquante est un produit en béton, coloré dans la masse.

Cette dalle saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Allée carrossable
- Aménagement urbain
- Terrasse
- Abord de piscine...

### LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m <sup>2</sup>	Nombre de m <sup>2</sup> / palette
Dalle «Losange»	25 cm x 25 cm	6.56	5 cm	16	10

### LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANTE
- RÉSISTANTE AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

## CONSEILS DE POSE

### 1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos dalles.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

### 2 POSE DES DALLES :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser les dalles bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les dalles, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque produit de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.




Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des dalles entre elles et de respecter votre pente.

### 3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

## ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

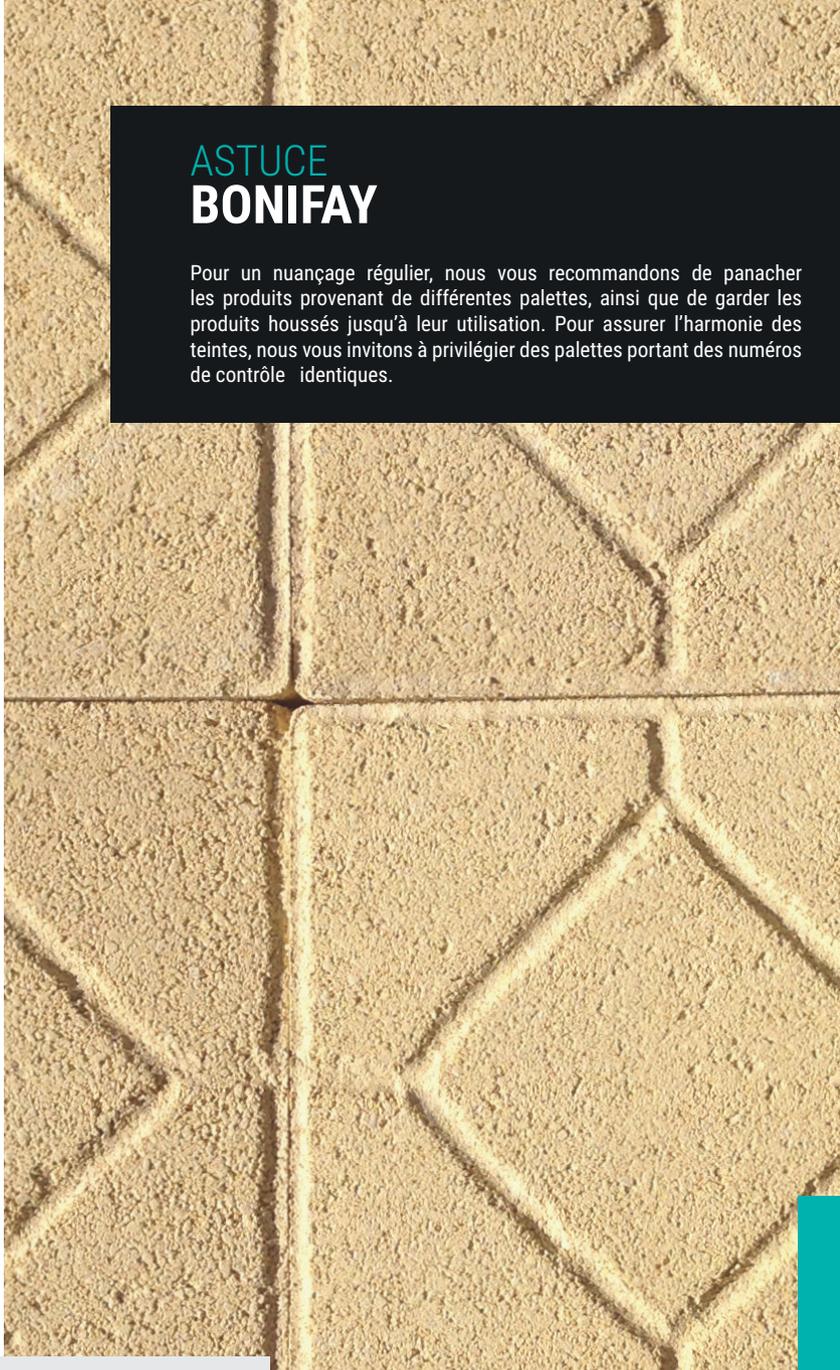

## GAMME DE COULEURS

La dalle Losange est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Pêche
- Miel
- Ocre

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**



## LA DALLE DUO

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**

La « **DALLE DUO** » est un des grands classiques de notre gamme de produits d'aménagement extérieur.

Fabriquée dans notre usine de LA GARDE, cette dalle autobloquante est un produit en béton, coloré dans la masse. Décorative et résistante, elle est disponible en 5 coloris et saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Allée carrossable
- Aménagement urbain
- Terrasse
- Abord de piscine...

### LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m <sup>2</sup>	Nombre de m2 / palette
Dalle «Duo 60»	25 cm x 25 cm	8.25	6 cm	16	10

### LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- RÉSISTANTE AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

## CONSEILS DE POSE

### 1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos dalles.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

### 2 POSE DES DALLES :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser les dalles bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les dalles, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque produit de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des dalles entre elles et de respecter votre pente.

### 3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

## ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

## GAMME DE COULEURS

La dalle Losange est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Pêche
- Miel
- Ocre

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
**BONIFAY**