



LE PAVÉ PAVÉCO

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

Le " **PAVÉ PAVÉCO**" est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, pratique et facile d'entretien.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Terrasse
- Trottoir
- Abord de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé «Pavéco»	≈ 12.5 cm x 25 cm	3.37 kg	≈ 4.4 cm	32	12

LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

CONSEILS DE POSE

1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 POSE DES PAVÉS :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.




Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

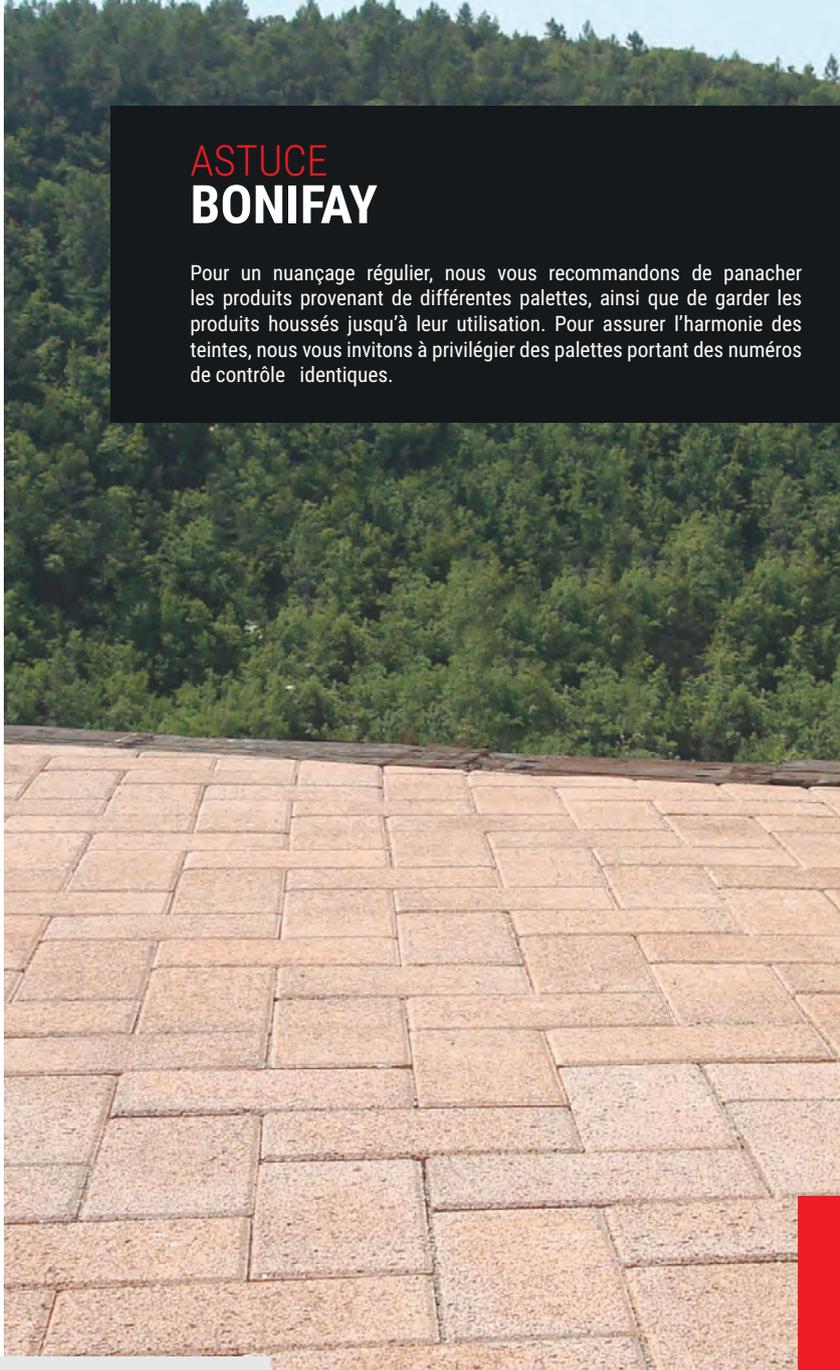

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé Pavéco» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Ocre
- Miel
- Gris

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

☎ 04 94 75 22 86

📠 04 94 21 30 22

📍 CS 10552 - 83041 TOULON CÉDEX 9

🌐 WWW.BONIFAY.FR

✉ PREFABRICATION@BONIFAY.FR





LE PAVÉ CARRÉ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

Le " **PAVÉ CARRÉ** " est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Allée carrossable
- Aménagement urbain
- Terrasse
- Abord de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé «Carré» BONIFAY	12,5 x 12,5	2.063	6	64	10

LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

CONSEILS DE POSE

1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 POSE DES PAVÉS :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.



GAMME DE COULEURS

Le «Pavé carré» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Blanc
- Gris
- Miel
- Saumon
- Ocre
- Noir

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY



PAVÉ RONDO

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

Le «Pavé Rondo» est une des grandes «Success Story» de notre gamme de produits. Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Le pavé Rondo est conditionné en big bag, et posé sur une palette. Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, moderne, esthétique et pratique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Allée carrossable
- Terrasse
- Entrée de garage
- Aménagement urbain
- Abord de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé «Rondo» BONIFAY	≈ 12 cm x 12 cm	≈ 2,06	≈ 6 cm	64	10

LES AVANTAGES

- Pose facile & rapide
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel et au froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un **feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :

• La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.


ASTUCE BONIFAY

Pour un **nuancement régulier**, nous vous recommandons de **panacher les produits** provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation.

Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à **privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques**.



W08-2023

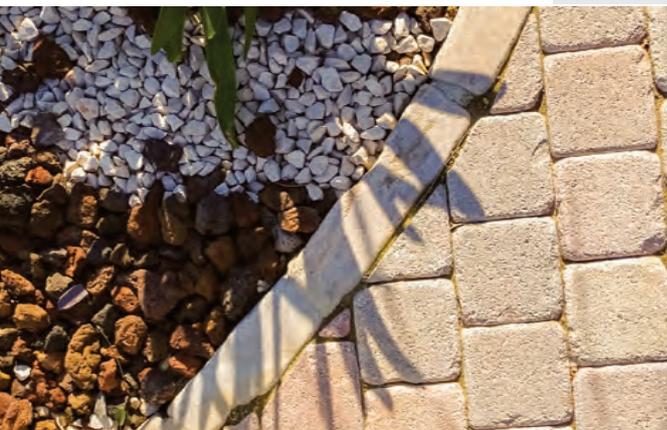

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé rondo» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Anthracite
- Blanc
- Terre de feu
- Rose
- Gris

NB / Afin d'obtenir ce rendu de pavé «aspect usé» ce produit est fabriqué grâce à un entrecroquement des pavés entre-eux. Ainsi les arrêtes se polissent et les pavés obtiennent une finition vieillie. Il est donc possible que des petits morceaux puissent se détacher ponctuellement après la pose.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BONIFAY

☎ 04 94 75 22 86

📍 CS 10552 - 83041 TOULON CÉDEX 9

🌐 www.bonifay.fr

@ contact@bonifay.fr





LE PAVÉ RECTANGLE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

Le “**PAVÉ RECTANGLE**” est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Allée carrossable
- Aménagement urbain
- Terrasse
- Abord de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé «Rectangle»	≈ 12.5 cm x 25 cm	≈ 4,13	≈ 6 cm	32	10

LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

CONSEILS DE POSE

1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable concassé d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 POSE DES PAVÉS :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.




Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

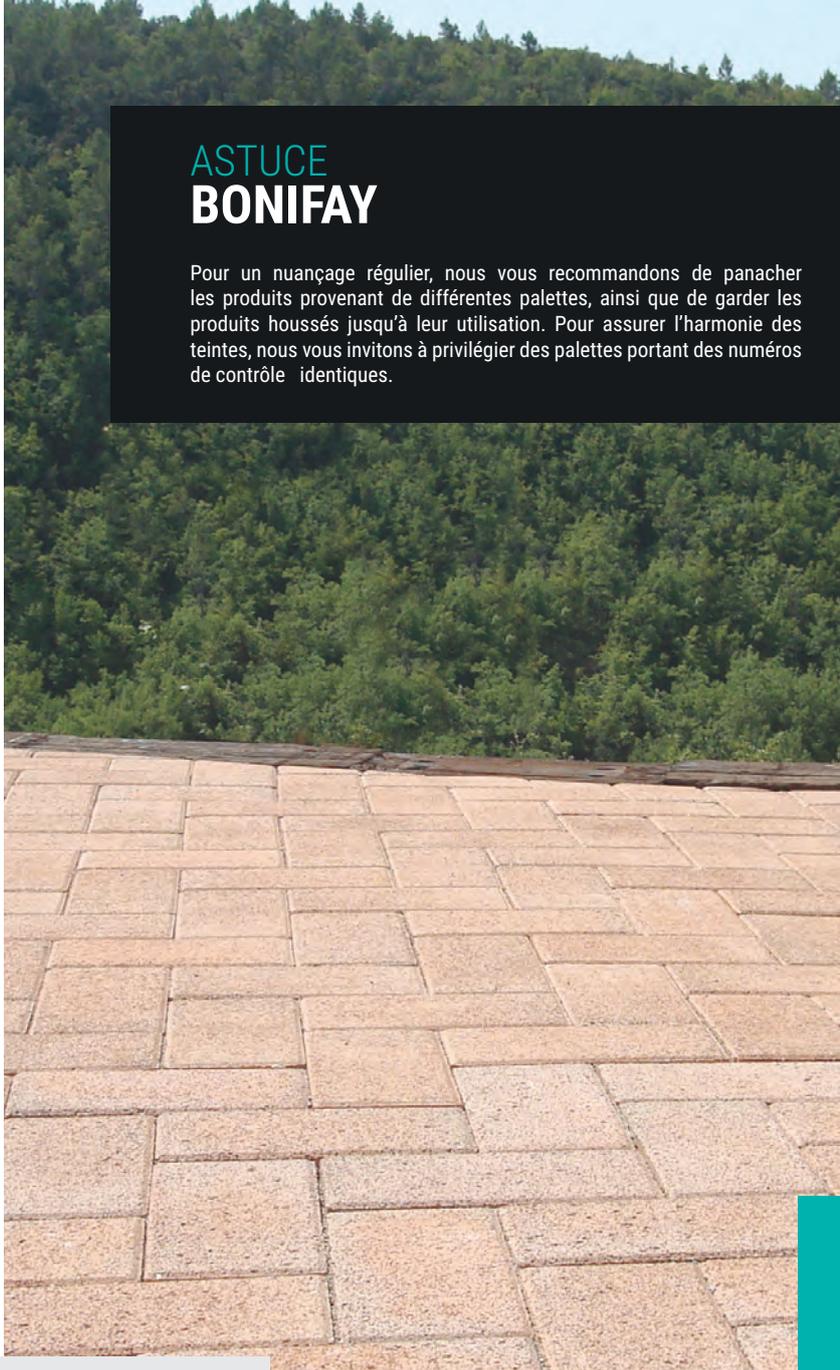

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé rectangle» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Gris
- Miel
- Ocre

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

LE PAVÉ HÉLIOS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY



Le " **PAVÉ HÉLIOS** " est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Allée carrossable
- Terrasse
- Entrée de garage
- Aménagement urbain
- Abord de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé «Hélios» BONIFAY	≈ 16.5 cm x 20cm	4.4	6 cm	?	10

LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

CONSEILS DE POSE

1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 POSE DES PAVÉS :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.



GAMME DE COULEURS

Le «Pavé Hélios» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Gris
- Miel
- Ocre

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY



LE PAVÉ TRITON

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

Le " **PAVÉ TRITON** " est un des grands classiques de notre gamme de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un produit durable, esthétique et pratique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allée piétonne
- Entrée de garage
- Allée carrossable
- Aménagement urbain
- Terrasse
- Abord de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé «Triton» BONIFAY	22,3 x 15,5	3,70	6	39	12

LES AVANTAGES

- POSE FACILE & RAPIDE
- GRANDE LONGÉVITÉ
- GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE grâce à son coloris teinté dans la masse
- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANT AU GEL et au FROID
- NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

CONSEILS DE POSE

1 PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'analyser la résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite une couche de sable d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 POSE DES PAVÉS :

- Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.
- Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.




Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 FINITION :

La pose des produits terminée, les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles de l'art.

ASTUCE BONIFAY

Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les produits houssés jusqu'à leur utilisation. Pour assurer l'harmonie des teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros de contrôle identiques.

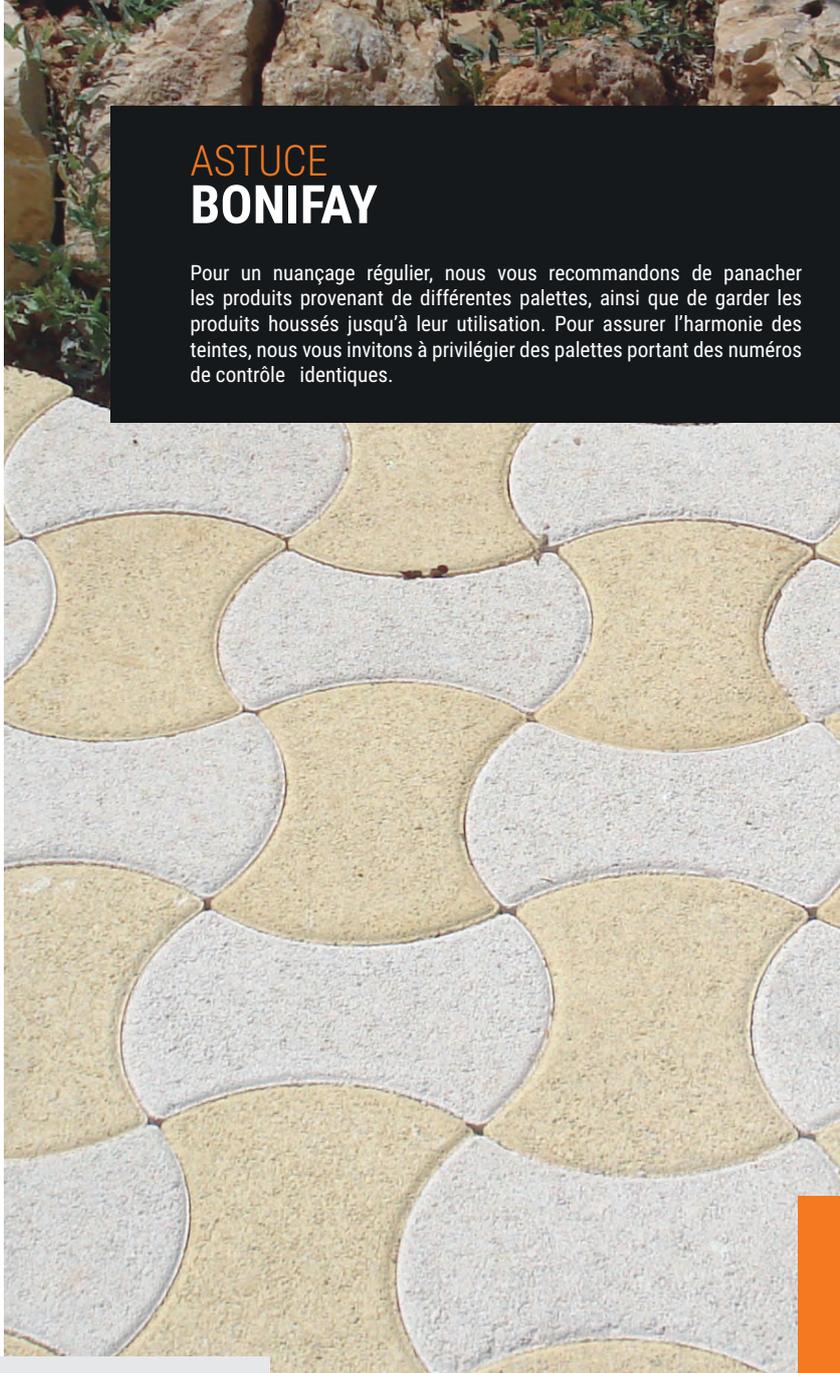

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé Triton» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Saumon
- Gris
- Miel

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY