FICHE PRODUIT 04



# LE BLOC DE COFFRAGE SWIM-BLOC

Gagnez **en simplicité et en efficacité** avec le SWIM-BLOC, une solution de coffrage ingénieuse pensée pour faciliter vos réalisations en béton.

Grâce à son système il **simplifie la mise en œuvre et permet de réaliser votre ouvrage en une seule opération** de bétonnage.

Associé à une armature adaptée et au béton de remplissage, il constitue une structure robuste et durable. Fini les contraintes des coffrages traditionnels : vous **optimisez votre temps, réduisez les manipulations et gagnez en productivité sur vos chantiers.**

## DOMAINES D'APPLICATIONS

- **Bassins**
- **Piscines**
- **Ouvrages techniques**
- **Réservoirs, cuves...**

## LES CARACTÉRISTIQUES

| Référence Bonifay | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nb de pièces / palette | Nb de blocs au ml | Tolérance dimension-nelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 00155928 | 500 x 270 x 190 | 15 | 60 | 2 | D3 |

Le «Swim-bloc» se conforme aux exigences et spécifications de la **norme NF EN 15435**

## LES AVANTAGES

- **Gain de temps** sur chantier
- **Mise en œuvre** simplifiée
- **Moins de contraintes**
- **Solidité** renforcée
- **Productivité** optimisée
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**


## CONSEILS DE POSE

Une **gamme d'armatures standardisées,** associée à une méthode de ferraillage adaptée, permet d'assurer une liaison optimale **entre la dalle et le coffrage.** La conception de nos blocs a également été étudiée pour garantir **un enrobage adapté des armatures.**

Pour assurer une bonne planéité et **une stabilité optimale** de votre ouvrage, nous vous recommandons de poser le **SWIM-BLOC** sur un lit de mortier ou un béton de propreté.

Les blocs sont livrés sur des palettes en bois consignées, facilitant ainsi leur **transport et leur manutention** sur le chantier.


## COUPE TYPE
# SUR PAROI ET RADIER

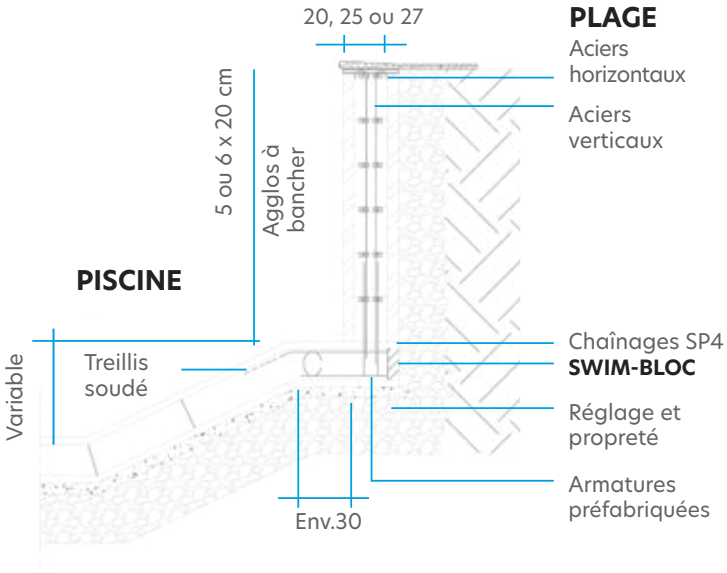


## UTILISATION DU SWIM-BLOC
## POUR LES MURS
# DE SOUTÈNEMENT

Couler la fouille avec un béton ferme, puis le mur avec un béton souple.

Pour cet usage, le SWIMBLOC doit être posé renversé.

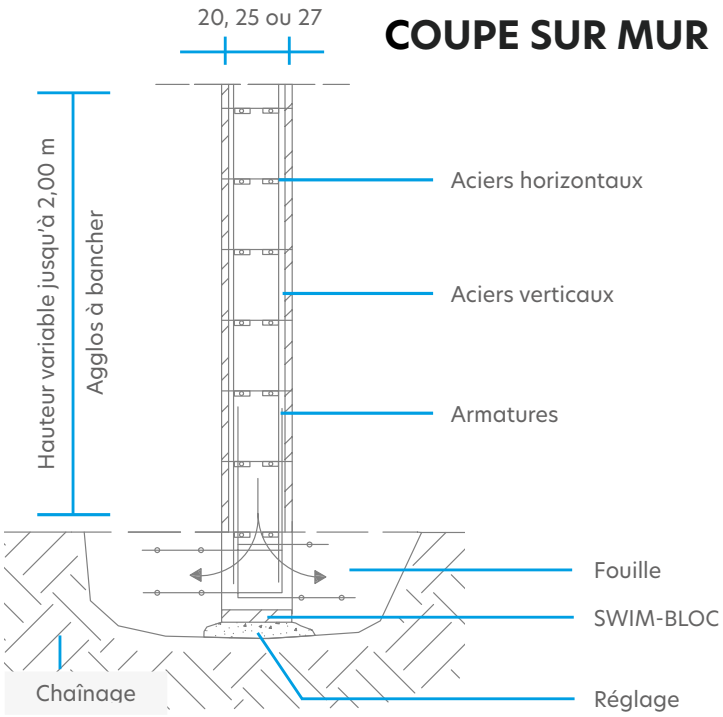





V-11/2026


Le **bancher à emboitement** permet toutes les formes géométriques



**SWIM-BLOC**



**Agglo à bancher traditionnel**



**Pilier d'angle**


MATÉRIAUX DE Bonifay CONSTRUCTION

04 94 75 22 86 | CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9 | www.bonifay.fr | contact@bonifay.fr