



LE PAVÉ VIEILLI



Le « Pavé vieilli » est l'**un des véritables succès de notre gamme.**

Conçu dans notre usine de La Garde, ce pavé autobloquant est un produit en pierre reconstituée, vieilli artificiellement par abrasion.

Le « Pavé vieilli », conditionné **en big bag et livré sur palette**, s'intègre harmonieusement dans tous types d'aménagements extérieurs. **Durable, moderne et esthétique**, il offre une solution pratique pour créer des espaces accueillants et pérennes.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Allées carrossables
- Cours
- Terrasses extérieures
- Entrées de garage
- Espaces publics,
- Aménagements urbains
- Pourtour de piscine...

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose et d'entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel et au froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé vieilli BONIFAY	≈ 12,5 cm x 12,5 cm	≈ 2,06	≈ 6 cm	64	10

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissement de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :


- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 1 à 1,5 cm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :


- La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.

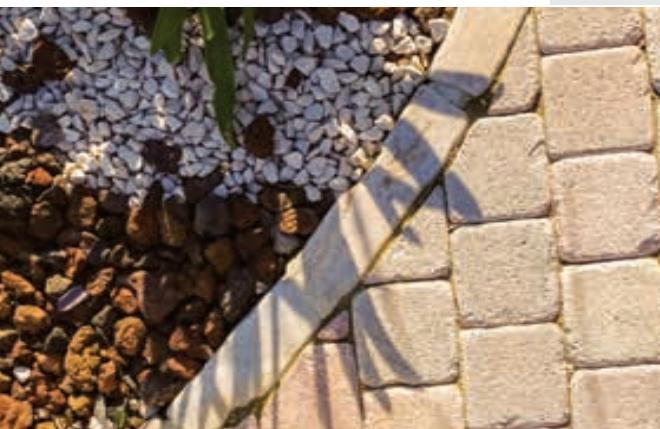

ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancage homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.

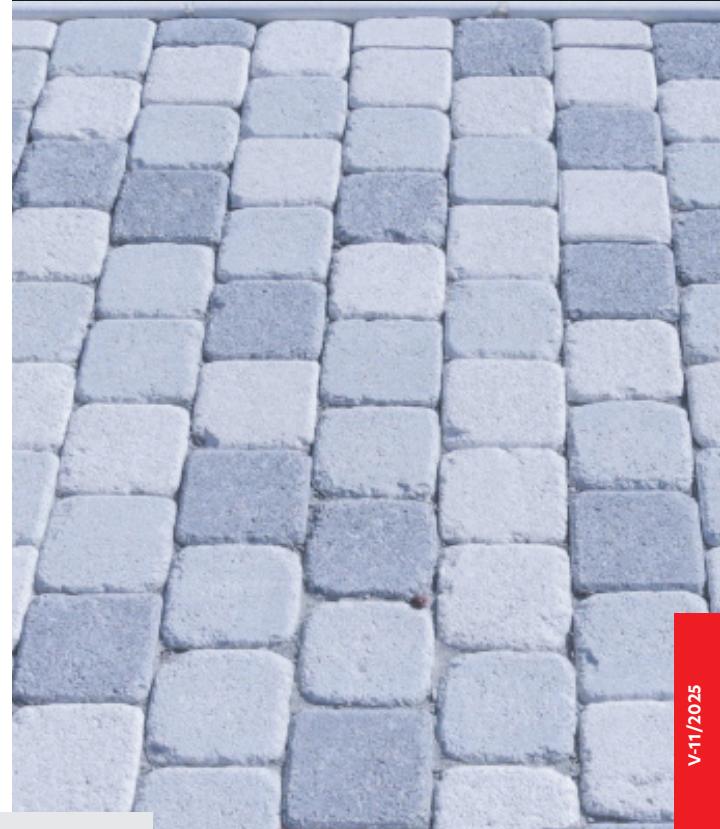

v11/2025

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé vieilli» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | | |
|--------------|---------|----------------|
| ● Anthracite | ● Blanc | ● Terre de feu |
| ● Rose | ● Gris | |

NB / Afin d'obtenir ce rendu de pavé «aspect usé» ce produit est fabriqué grâce à un entrechoquement des pavés entre-eux. Ainsi les arêtes se polissent et les pavés obtiennent une finition vieillie. Il est donc possible que des petits morceaux puissent se détacher ponctuellement pendant la mise en place et au cours de la vie du produit.



04 94 75 22 86

CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

www.bonifay.fr

contact@bonifay.fr

LE PAVÉ PAVÉCO



Le **Pavé Pavéco** est un incontournable pour les professionnels qui recherchent un pavage fiable, rapide à poser et compétitif.

Fabriqué dans **notre usine de La Garde**, ce **pavé autobloquant en béton teinté dans la masse** associe résistance, régularité et performance économique.

Conçu pour supporter les charges et les sollicitations fréquentes, le Pavé Pavéco assure une excellente tenue mécanique.

DOMAINES

D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Entrées de **garage**
- Allées carrossables
- **Espaces publics**,
- Cours
- **Aménagements urbains**
- Terrasses extérieures
- **Pourtour** de piscine...

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose** et d'**entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel** et au froid
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé pavéco	Environ 16,5 x 20 cm	≈ 3	≈ 4,4 cm	32	12

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissement de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :

- La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.



ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancage homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.



V-11/2025

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé Pavéco» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ● Gris 00015334 | ● Miel 00015336 |
| ● Saumon 00015340 | ● Ocre 00015337 |



04 94 75 22 86

CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

www.bonifay.fr

contact@bonifay.fr



LE PAVÉ CARRÉ



Le **Pavé Carré** est un incontournable historique de notre gamme de produits.

Fabriqué dans **notre usine de La Garde**, ce **pavé autobloquant en béton teinté dans la masse** associe résistance, régularité et performance économique.

Conçu pour supporter les charges et les sollicitations fréquentes, le Pavé Carré assure une excellente tenue mécanique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Entrées de **garage**
- Allées carrossables
- **Espaces publics**,
- Cours
- **Aménagements urbains**
- Terrasses extérieures
- **Pourtour** de piscine...

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose** et d'**entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel et au froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé Carré	Environ 12,5 x 12,5 cm	≈ 2,06	≈ 6 cm	64	10

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissement de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.


3 Finition :

- La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.

ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancage homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.

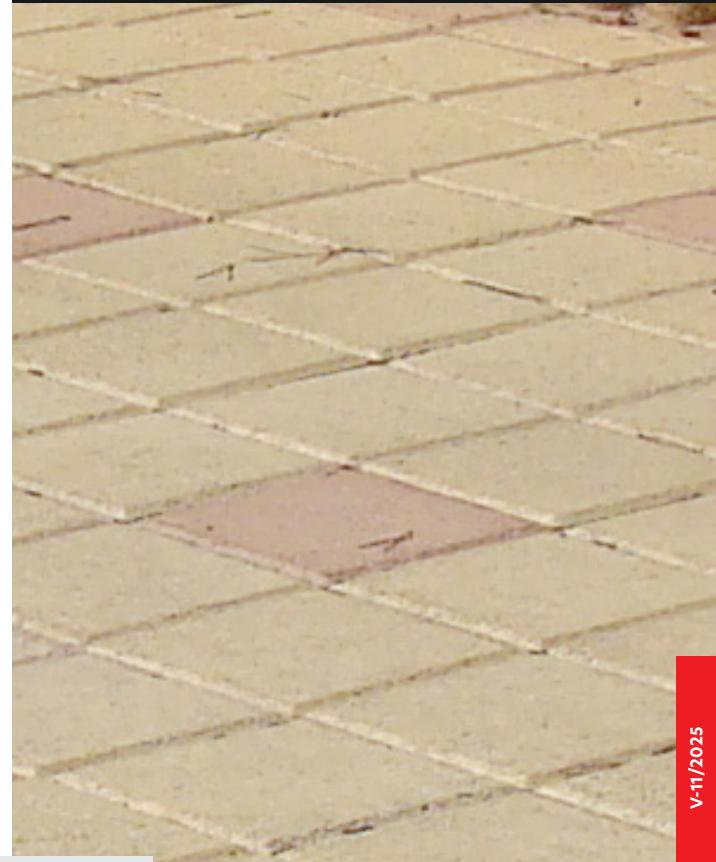

V-11/2025

GAMME DE COULEURS

Le «Pavé Pavéco» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ● Gris 00015334 | ● Miel 00015336 |
| ● Saumon 00015340 | ● Ocre 00015337 |



04 94 75 22 86

CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

www.bonifay.fr

contact@bonifay.fr



LE PAVÉ HÉLIOS

Le **Pavé Hélios** est un incontournable historique de notre gamme de produits.

Fabriqué dans **notre usine de La Garde**, ce **pavé autobloquant en béton teinté dans la masse** associe résistance, régularité et performance économique.

Il peut s'utiliser **en milieu privé comme urbain** et présente l'énorme avantage de se **poser facilement**, simplement par emboîtement.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Allées carrossables
- Cours
- Terrasses extérieures
- Entrées de garage
- Espaces publics,
- Aménagements urbains
- Pourtour de piscine...

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose** et d'**entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel et au froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé Hélios	Environ 16,5 x 20 cm	≈3.66	≈ 6 cm	36	10

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissement de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :


- La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.



ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancage homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.

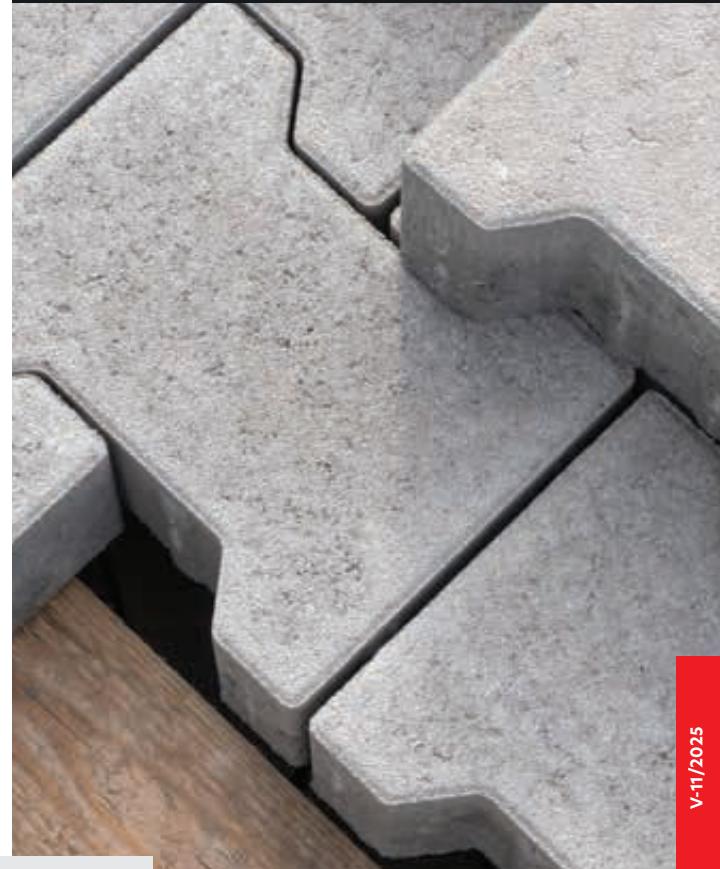

GAMME DE COULEURS

Le « Pavé Hélios » est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ● Gris 00015363 | ● Miel 00015366 |
| ● Saumon 00015369 | ● Ocre 00015367 |



04 94 75 22 86

CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

www.bonifay.fr

contact@bonifay.fr



LE PAVÉ RECTANGLE

Le **Pavé Rectangle** s'intègre harmonieusement dans tous les espaces extérieurs, qu'ils soient privés ou publics. Durable et esthétique, il offre une solution pratique pour valoriser **vos aménagements et répondre à une large variété de configurations.**

Produit emblématique de notre gamme, le Pavé rectangle est fabriqué **dans notre usine de La Garde**. Réalisé en béton teinté dans la masse, il se distingue par **sa résistance, sa régularité dimensionnelle et sa performance économique**, en faisant un choix sûr pour les professionnels comme pour les particuliers, même dans les zones fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Entrées de **garage**
- Allées carrossables
- **Espaces publics**,
- Cours
- **Aménagements urbains**
- Terrasses extérieures
- **Pourtour de piscine...**

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé Rectangle	Environ 12,5 x 25 cm	≈4,12	≈ 6 cm	32	10

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose** et d'**entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel et au froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissement de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :


- La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.



ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancage homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, priviliez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.

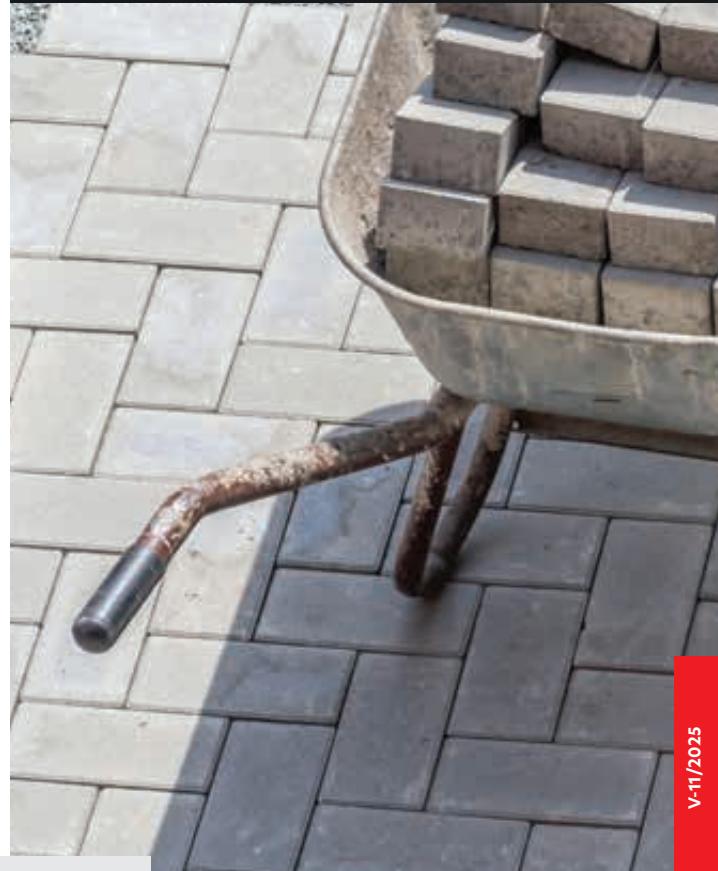

GAMME DE COULEURS

Le « Pavé Hélios » est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ● Gris 00015373 | ● Miel 00015376 |
| ● Saumon 00015379 | ● Ocre 00015377 |



04 94 75 22 86

CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

www.bonifay.fr

contact@bonifay.fr